QUICK

2H

REF: 660012

REF: 751006

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

GR ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2W QUICK

auta

Bringing people together

Συνδεσμολογία

→ 1 μπουτονιέρα και 1 οθόνη

→ 1 μπουτονιέρα και έως 4 οθόνες (σε σειρά)

→ Έως 3 μπουτονιέρες με χρήση του επιλογέα κωδ.: 730199

→ Έως 4 οθόνες σε αστέρα με χρήση του διακλαδωτή κωδ.: 753398

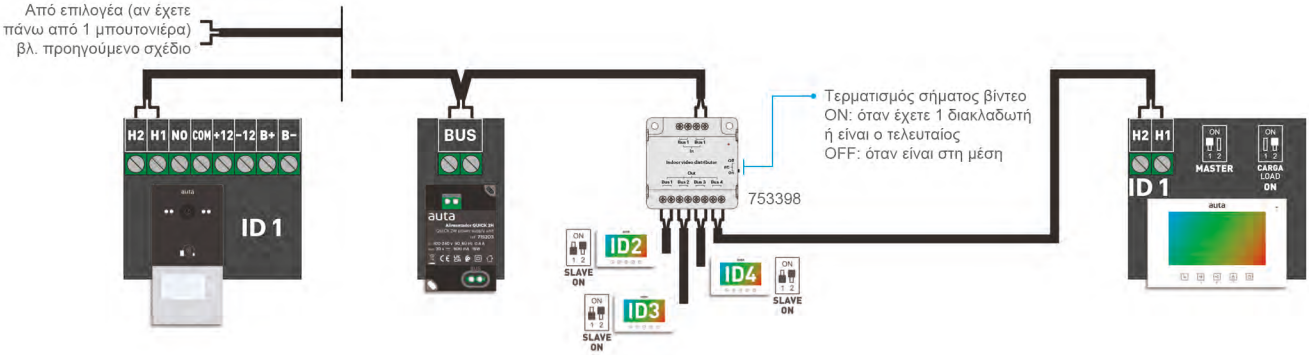

→ Προτεινόμενες καλωδιώσεις και αποστάσεις

Προτεινόμενο καλώδιο	**2 x 0,5 mm** συνεστραμμένο 2 x AWG 24 TWISTED	ΕΩΣ 150μ
Ελάχιστο αποδεκτό καλώδιο	**2 x 0.25 mm** 2 x AWG 30	ΕΩΣ 100μ
Μέγιστο αποδεκτό καλώδιο	**2 x 2.5 mm** 2 x AWG 10	ΕΩΣ 150μ

Περιγραφή μπουτονιέρας

Διαστάσεις:



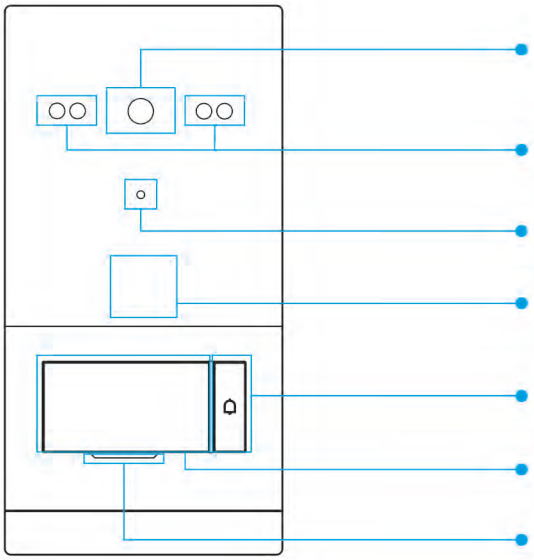

- Κάμερα HD
- LED φωτισμού κάμερας
- Μικρόφωνο
- Καρταναγνώστης MiFare (έως 200 χρήστες)
  Ενεργοποιεί την έξοδο +12 / -12
- Πλήκτρο κλήσης και προγραμματισμού (πατιέται ελαφρώς και βαθύτερα)
- Επιγραφή ονόματος με φωτισμό
- Μεγάφωνο

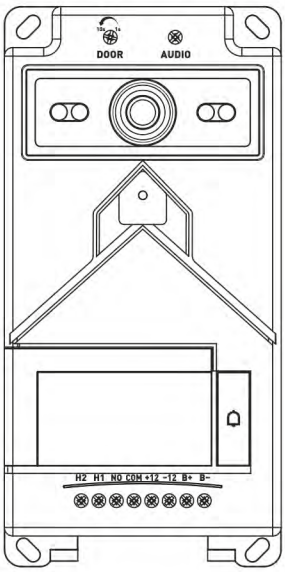

H2	Bus 2 καλωδίων χωρίς πολικότητα
H1	
NO	Ρελλέ αυτοματισμού, μέγιστο ρεύμα 1A Ελέγχεται από το πλήκτρο “σπίτι” της οθόνης
COM	
+12 *	Έξοδος 12V κλειδαριάς, μέγιστο ρεύμα 0,5A Ελέγχεται από το πλήκτρο “κλειδί” της οθόνης
-12 *	
B+	Σύνδεση εξωτερικού μπουτόν εξόδου Ενεργοποιεί την έξοδο +12 / -12
B-	
DOOR	Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης ρελέ αυτοματισμού
AUDIO	Ρύθμιση έντασης μεγαφώνου της μπουτονιέρας

* Προτείνεται η χρήση κυπρί τάσης 12/24Vdc της ενδεδειγμένης κατανάλωσης.

Τοποθέτηση μπουτονιέρας

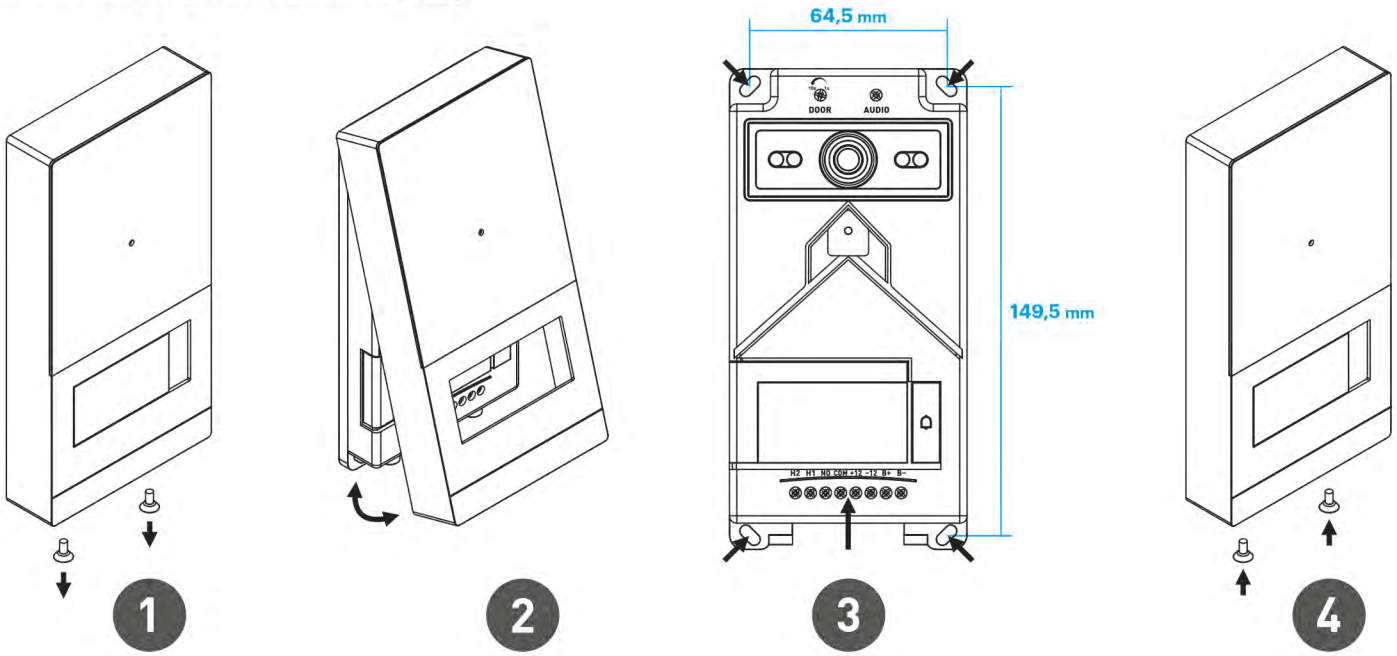

Τοποθέτηση ετικέτας ονόματος

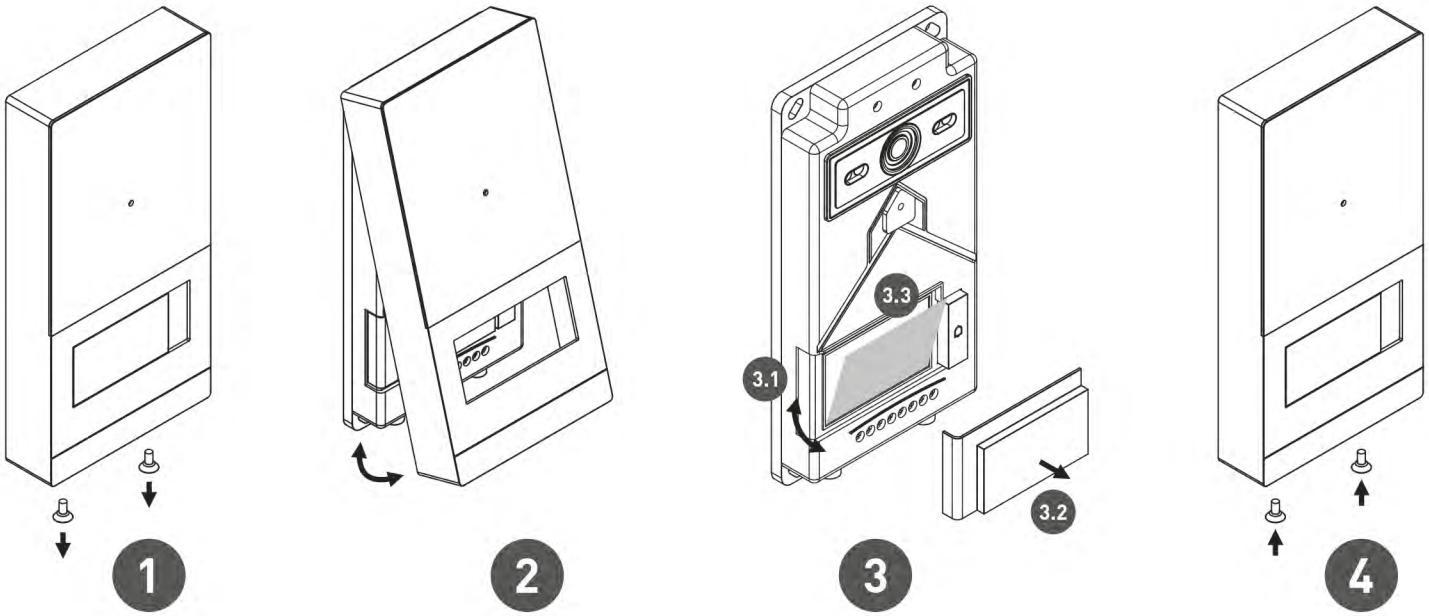

Προγραμματισμός

→ Ταυτοποίηση μπουτονιέρας

Σε αναμονή

Βαθύ πάτημα για 3 δευτ.

Ακούγονται 2 μπιπ

Πατήστε ελαφρά 1 - 5 φορές ώστε:

beep → ID 1
beep x 2 → ID 2
beep x 3 → ID 3
beep x 4 → ID 4
beep x 5 → ID 5

Βαθύ πάτημα για 3 δευτ.

→ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων μπουτονιέρας

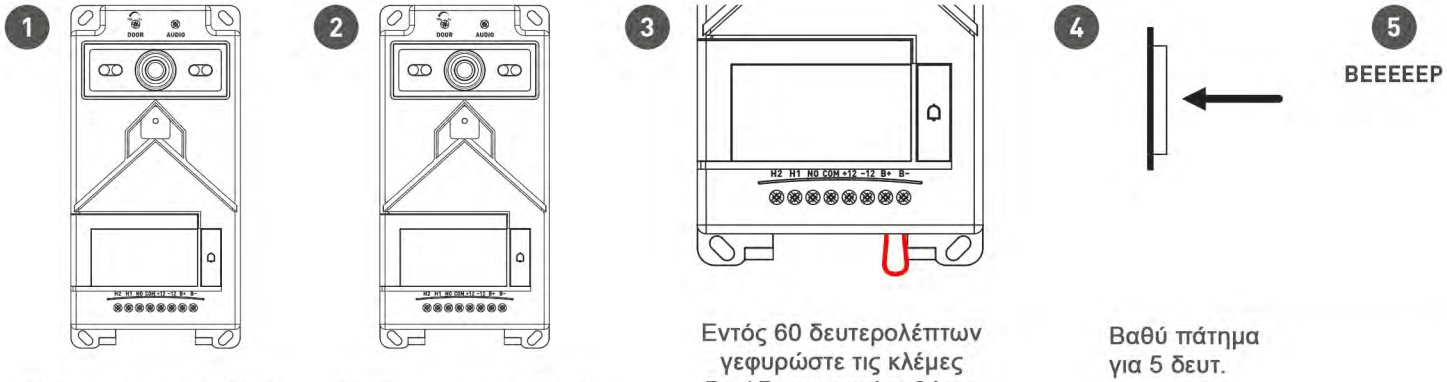

Κλείστε την τροφοδοσία

Ανοίξτε την τροφοδοσία

Εντός 60 δευτερολέπτων γεφυρώστε τις κλέμες B+ / B- και ακολουθήστε το βήμα 4

Βαθύ πάτημα για 5 δευτ.

Προγραμματισμός καρτών (έως 200 χρήστες)

→ Προσθήκη κάρτας διαχειριστή MASTER

1



Κάντε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μετά το μακρύ μπιπ
και εντός 60 δευτ.

3



Παρουσιάστε
την κάρτα MASTER

4

BEEEEEEP

Αναμονή

→ Προσθήκη καρτών/μπρελόκ χρηστών

1



Σε αναμονή

OK (μπιπ)
ΣΦΑΛΜΑ (3 μπιπ)

Αν το βήμα 1 πετύχει,
τότε εντός 15 δευτ.

2



OK (μπιπ)
ΣΦΑΛΜΑ (3 μπιπ)

παρουσιάστε ένα
ένα τα μπρελόκ
(έως 200)

3



Περιμένετε 15 δευτ.

→ Διαγραφή χρηστών

1



Σε αναμονή

OK (μπιπ)
ΣΦΑΛΜΑ (3 μπιπ)

Αν το βήμα 1 πετύχει,
τότε εντός 15 δευτ.

2



OK (μπιπ)
ΣΦΑΛΜΑ (3 μπιπ)

παρουσιάστε
ένα ένα τα
μπρελόκ

3



Περιμένετε 15 δευτ.

→ Διαγραφή όλων των χρηστών

1

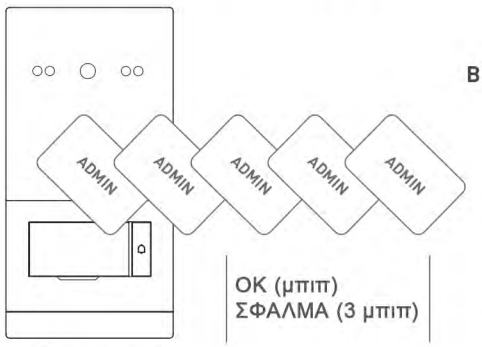

OK (μπιπ)
ΣΦΑΛΜΑ (3 μπιπ)

Σε αναμονή

2

BEEP x 10

Αν το βήμα 1 πετύχει,
τότε εντός 15 δευτ.

3



OK (μπιπ)
ΣΦΑΛΜΑ (3 μπιπ)

STANDBY

Περιγραφή οθόνης

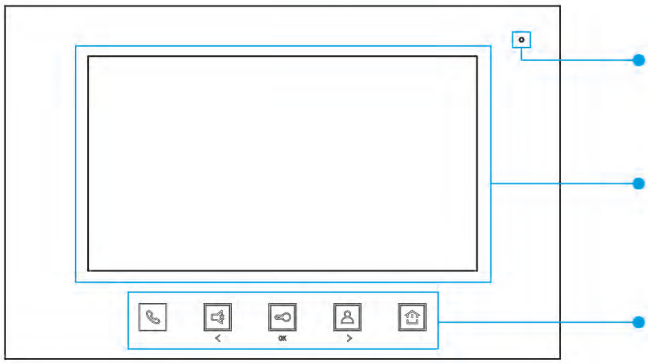

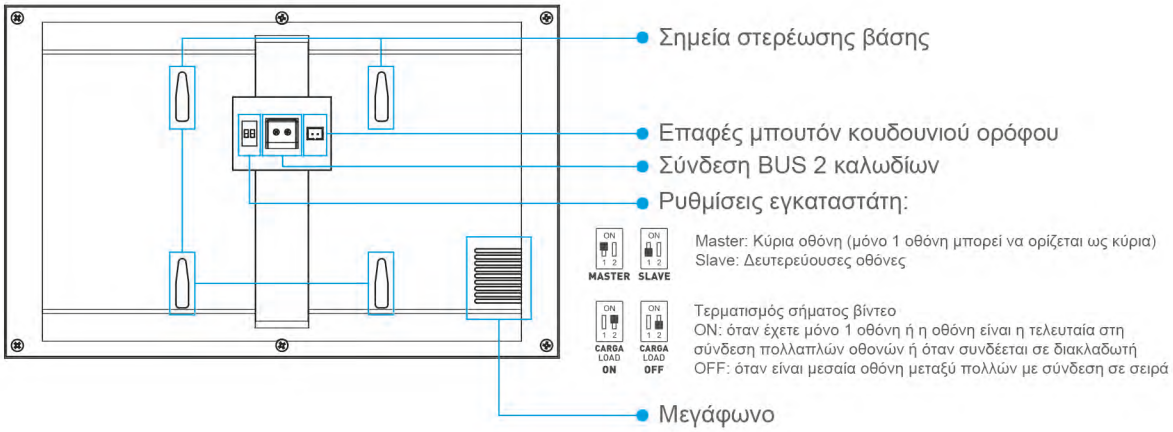

Τοποθέτηση οθόνης

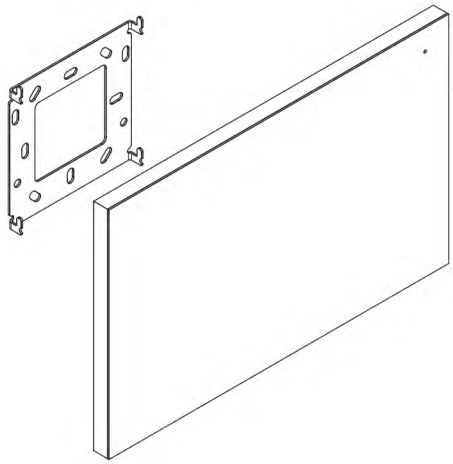

Διαστάσεις:

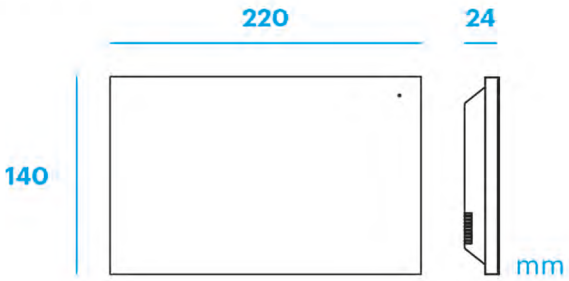

Επιπλέον εξαρτήματα συστήματος Quick

Σκανάρετε τα QR codes με την κάμερα του κινητού σας για να δείτε τα manuals

Πλακέτα σύνδεσης έως 15 καμερών CCTV
κωδ.: 730198

Ρελλέ αυτοματισμού bus
κωδ.: 730215

Στέγαστρο βροχής μπουτονιέρας
κωδ.: 730216

Μεταλλική πλάτη μπουτονιέρας
κωδ.: 730218

Οδηγίες χρήσης οθόνης Quick

> Κατά τη διάρκεια κλήσης, πατήστε για να ξεκινήσει η συνομιλία

> Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε για ενδοεπικοινωνία μεταξύ οθονών. Με τα πλήκτρα πάνω από τα βέλη < > επιλέγετε την οθόνη που θέλετε να καλέσετε, και την καλείτε με το OK.

> Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε μελωδίες με τα πλήκτρα πάνω από τα βέλη < > , και αποθηκεύστε την επιλογή σας με το OK

<

> Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία σίγασης ήχου. Το ηχείο θα αναβοσβήνει όσο έχετε τη σίγαση ενεργοποιημένη. Σε περίπτωση κλήσης, η οθόνη θα ανάψει αλλά ο ήχος κλήσης δεν θα ακουστεί.

> Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα για να ρυθμιστούν όλες σας οι οθόνες σε λειτουργία σίγασης.

OK

> Κατά τη διάρκεια κλήσης, πατήστε για να ανοίξει η πόρτα (έξοδος +12 / -12 στη μπουτονιέρα)

> Εντός 60” από την σύνδεση του ρεύματος, πατήστε το πλήκτρο αυτό παρατεταμένα για επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

>

> Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε για να ενεργοποιήσετε την κάμερα της μπουτονιέρας. Αν έχετε επιπλέον μπουτονιέρες ή κάμερες, με κάθε πάτημα θα ενεργοποιούνται διαδοχικά

> Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε την ένταση της μελωδίας με τα πλήκτρα πάνω από τα βέλη < >, και αποθηκεύστε την επιλογή σας με το OK

> Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε για να καλέσετε τον θυρωρό (οθόνη ρυθμισμένη με ID 200)

> Κατά τη διάρκεια κλήσης, πατήστε για να ενεργοποιήσετε το ρελέ αυτοματισμού (εαν έχει συνδεθεί, COM /NO στη μπουτονιέρα)

> Όσο υπάρχει εικόνα στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα για να ρυθμίσετε την φωτεινότητα, αντίθεση και χρώμα της οθόνης με τα πλήκτρα πάνω από τα βέλη < >, και αποθηκεύστε την επιλογή σας με το OK

> Εντός 60” από την σύνδεση του ρεύματος, πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε το ID της οθόνης (1 εως 5) με τα πλήκτρα πάνω από τα βέλη < >, και αποθηκεύστε την επιλογή σας με το OK

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα της εταιρίας μας!

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το προϊόν που αγοράσατε, καλύπτεται από **εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών** από την ημερομηνία αγοράς.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας στην περίοδο αυτή, τα ελλαττωματικά προϊόντα αντικαθίστανται κατόπιν ελέγχου, και η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση στην δωρεάν παραχώρηση προσωρινού εξοπλισμού αντικατάστασης μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας του προϊόντος διέπεται από τους όρους της Ισπανικής κατασκευάστριας εταιρείας AUTA, η οποία εγγυάται ότι καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα που καλύπτει η εγγύηση τα προϊόντα ή τα μέρη αυτών δεν φέρουν κανένα ελάττωμα εκ κατασκευής.

Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί επέμβαση στο προϊόν ή σε ολόκληρο το σύστημα της θυροτηλεόρασης/θυροτηλεφώνου του κτηρίου σας από μη εξουσιοδοτημένους από την “AUTA HELLAS - Αναστάσιος Αρ. Κορκοβίδας” τεχνικούς ή τρίτα πρόσωπα, από τον πελάτη, ή αν έχει γίνει κακοποίηση του προϊόντος και των εξαρτημάτων του. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από διακυμάνσεις του ρεύματος, ύστερα από καταιγίδες και διακοπές ρεύματος.

Ελαττωματικά προϊόντα που καλύπτονται από εγγύηση, και των οποίων έχει σταματήσει η παραγωγή, αντικαθίστανται με τα τρέχοντα προϊόντα παρόμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών κατόπιν συμφωνίας με τον αγοραστή.

Εισαγωγέας

Auta Hellas

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αναστάσιος Αρ. Κορκοβίδας

Αγίας Αναστασίας 23
Νέα Ιωνία 142 32, Αττική
Τηλ.: 2102516008 - 2102516055
auta@autahellas.gr

www.autahellas.gr